


REMISION: 305017

23 de septiembre de 2017

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS S.A. DE C.V.

PRODUCTO: ALAMBRE RECOCIDO CON CASCARILLA

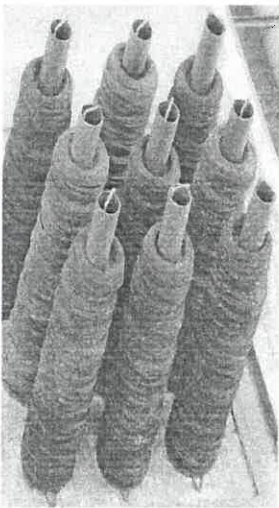

CARACTERISTICAS	NOMINAL	RESULTADO
Ø DEL ALAMBRE RECOCIDO	NO MENOS DE 1.60 mm	1.73 mm
RESISTENCIA A LA TENSION INTERMEDIO	MINIMO 70.30 Kg/mm ²	90.07 Kg/mm ²
% DE ALARGAMIENTO DEL ALAMBRE INTERMEDIO	NO APLICA*	3.01 %
RESISTENCIA A LA TENSION RECOCIDO	MAXIMO 45.70 Kg/mm ²	34.99 Kg/mm ²
% DE ALARGAMIENTO DEL ALAMBRE RECOCIDO	NO APLICA*	21.07 %
PESO PROMEDIO DEL ROLLO TERMINADO	NO MENOS DE 50 Kg	50.60 Kg

*LA NORMA NMX-B-503-CANACERO-2017, NO HACE REFERENCIA A UN % DE ALARGAMIENTO MINIMO DEL ALAMBRE INTERMEDIO Y/O RECOCIDO CON CASCARILLA, SE ANOTA SOLO COMO REFERENCIA



CONTROL DE CALIDAD


23 Sep. 2017



CUMPLE CON LA NORMA NMX-B-503-CANACERO 2017 "ALAMBRE DE ACERO AL CARBONO PARA USO GENERAL SIN RECUBRIMIENTO- ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"

LIBERADO

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME NO PUEDEN SER REPRODUCIDOS PARCIAL O TOTALMENTE SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN.

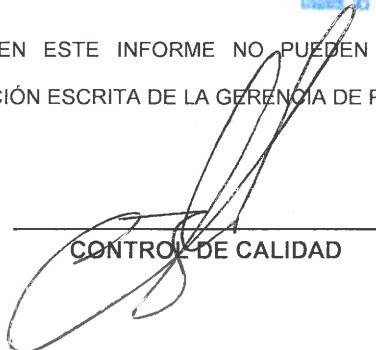
 CONTROL DE CALIDAD