



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:59064

Certificado / Certificate: B58924

Fecha / Date:19/02/2019 13:14 PM

Fecha Impresión / Print Date:19/02/2019 13:34 PM




#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	1201504013103	SOL 2 x 1/4 20ft	000000150620	A36/A529-50	53600	76400	28	0.7	.164	.842	.171	.013	.031	.236	.123	.1	.024	.014	.001	.004	.002	.385
2	1201901311012	SOL 1 1/2 x 3/16 20ft	000000183572	A36/A529-50	51300	74500	30	0.69	.182	.845	.198	.023	.021	.347	.175	.113	.05	.015	.002	.003	.002	.432
3	1201901213025	SOL 2 x 1/4 20ft	000000190012	A36/A529-50	52100	74100	30	0.7	.178	.866	.199	.012	.032	.286	.069	.084	.023	.013	.001	.001	.001	.399
4	1201901213022	SOL 2 x 1/4 20ft	000000190012	A36/A529-50	52100	74100	30	0.7	.178	.866	.199	.012	.032	.286	.069	.084	.023	.013	.001	.001	.001	.399
5	1201901213031	SOL 2 x 1/4 20ft	000000190012	A36/A529-50	52100	74100	30	0.7	.178	.866	.199	.012	.032	.286	.069	.084	.023	.013	.001	.001	.001	.399
6	1201901213032	SOL 2 x 1/4 20ft	000000190012	A36/A529-50	52100	74100	30	0.7	.178	.866	.199	.012	.032	.286	.069	.084	.023	.013	.001	.001	.001	.399
7	1201901213030	SOL 2 x 1/4 20ft	000000190012	A36/A529-50	52100	74100	30	0.7	.178	.866	.199	.012	.032	.286	.069	.084	.023	.013	.001	.001	.001	.399
8	1201901213029	SOL 2 x 1/4 20ft	000000190012	A36/A529-50	52100	74100	30	0.7	.178	.866	.199	.012	.032	.286	.069	.084	.023	.013	.001	.001	.001	.399
9	1201901213027	SOL 2 x 1/4 20ft	000000190012	A36/A529-50	52100	74100	30	0.7	.178	.866	.199	.012	.032	.286	.069	.084	.023	.013	.001	.001	.001	.399
10	1201901213023	SOL 2 x 1/4 20ft	000000190012	A36/A529-50	52100	74100	30	0.7	.178	.866	.199	.012	.032	.286	.069	.084	.023	.013	.001	.001	.001	.399
11	1201901213028	SOL 2 x 1/4 20ft	000000190012	A36/A529-50	52100	74100	30	0.7	.178	.866	.199	.012	.032	.286	.069	.084	.023	.013	.001	.001	.001	.399
12	1201901311015	SOL 1 1/2 x 3/16 20ft	000000190287	A36/A529-50	51300	74300	30	0.69	.181	.872	.166	.018	.026	.342	.114	.105	.025	.016	.001	.003	.003	.412
13	1201901311014	SOL 1 1/2 x 3/16 20ft	000000190287	A36/A529-50	51300	74300	30	0.69	.181	.872	.166	.018	.026	.342	.114	.105	.025	.016	.001	.003	.003	.412
14	1201901311021	SOL 1 1/2 x 3/16 20ft	000000190287	A36/A529-50	51300	74300	30	0.69	.181	.872	.166	.018	.026	.342	.114	.105	.025	.016	.001	.003	.003	.412
15	1201901311016	SOL 1 1/2 x 3/16 20ft	000000190287	A36/A529-50	51300	74300	30	0.69	.181	.872	.166	.018	.026	.342	.114	.105	.025	.016	.001	.003	.003	.412

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

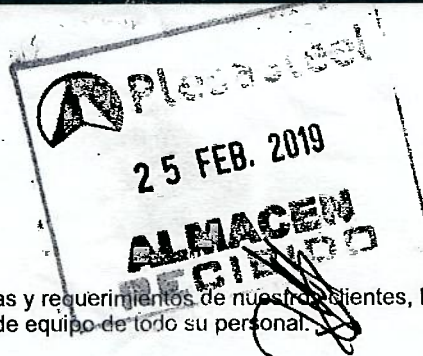

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.